


Bedienungsanleitung für das Hubdach.


Öffnen:



1. Öffnen Sie **mindestens zwei Türen** des Fahrzeugs und lassen Sie sie geöffnet, bis das Dach vollständig geöffnet ist.
2. Lösen Sie die Dachblende/Einstiegsabdeckung über dem Kopf des Fahrers und des Beifahrers.

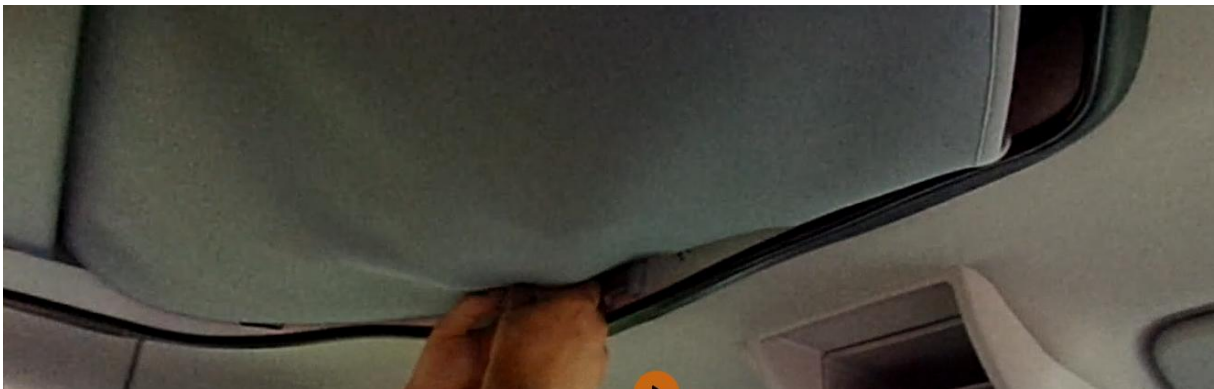

3. Lösen Sie die Schmetterlingsverschlüsse (A) auf beiden Seiten des Fahrzeugs und lösen Sie dann die Sicherungsgurte (B).

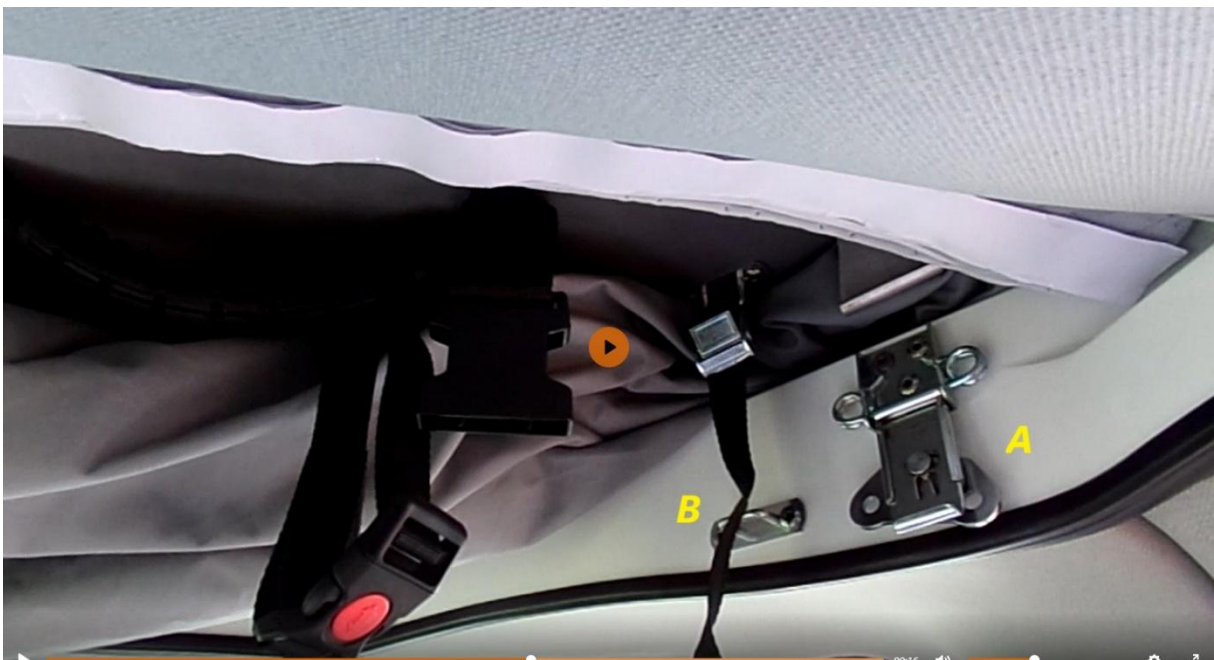

4. Heben Sie das Dach mit beiden Händen gleichmäßig nach oben.
Vermeiden Sie ein Kippen.



5. Das Dach ist jetzt geöffnet.





Schließen:



1. Öffnen Sie **mindestens zwei Türen** des Fahrzeugs und lassen Sie sie geöffnet, bis das Dach vollständig geschlossen ist.
2. Schließen Sie alle Verschlüsse an Moskitonetz und Zelt. Greifen Sie beide Zugschlaufe gleichmäßig und ziehen Sie sie nach unten. Vermeiden Sie ein Kippen des Daches.




3. Ziehen Sie während das Dach heruntergeht, das Dachzeltgewebe von beiden Seitenwänden ein.




4. Senken Sie das Dach in die Endposition ab. Stellen Sie sicher, dass es an allen Seiten am Fahrzeugdach anliegt. Bei Bedarf korrigieren Sie auch den Zeltstoff im vorderen Bereich des Fahrzeugs, so dass er gleichmäßig gefaltet ist, ohne unnötige Falten oder Verdickungen.




5. Nehmen Sie die Dachblende/Einstiegsabdeckung vom Dach heraus und legen Sie sie herunter.

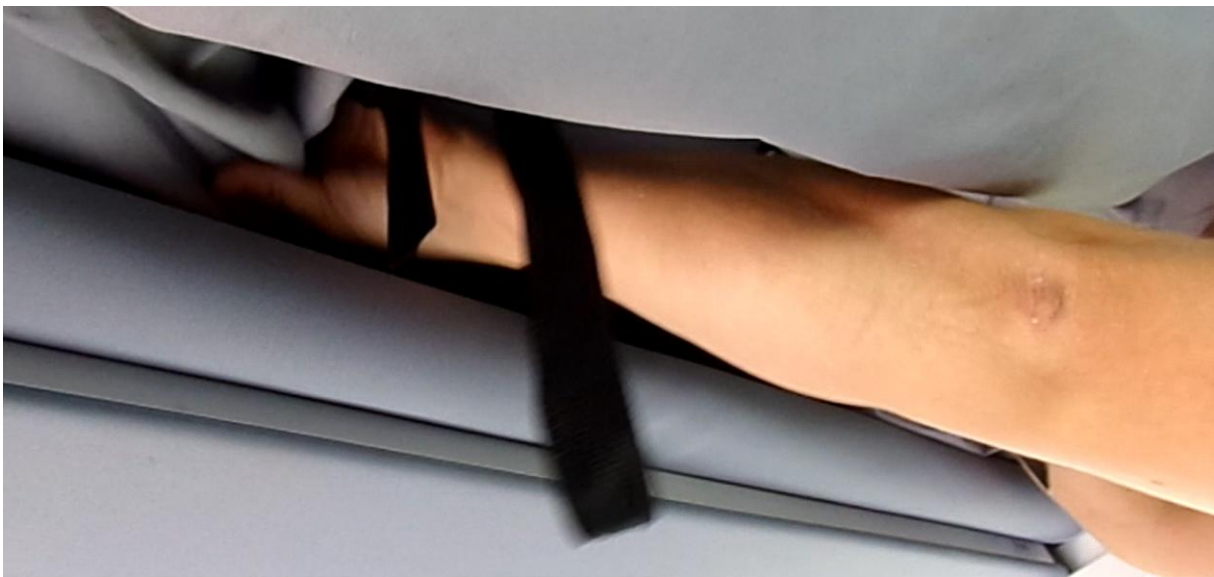

6. Befestigen Sie erst die Sicherungsgurte (B) und schließen Sie dann die Schmetterlingsverschlüsse (A) beidseitlich.

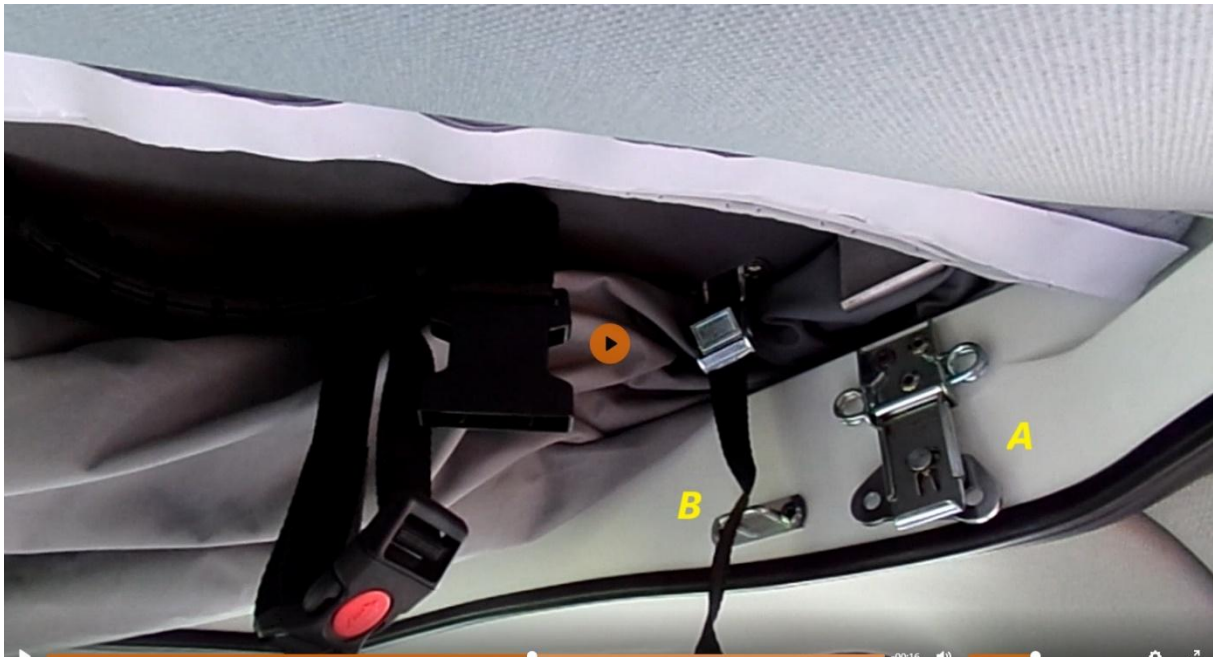

7. Befestigen Sie die Dachblende/Einstiegsabdeckung.

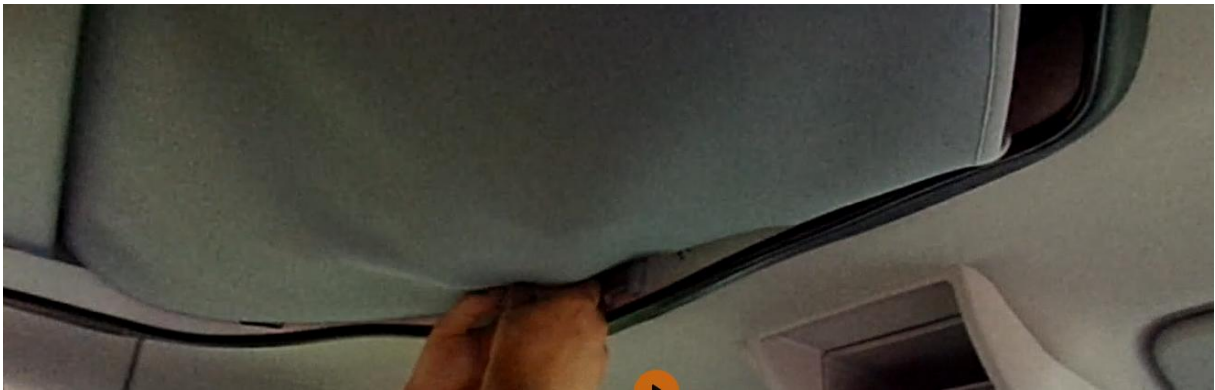

8. Überprüfen Sie, ob das Dach korrekt geschlossen ist.



Wartungs- und Pflegeanleitung

1. Pflege der GFK-Dachschale

Die Pflege der Dachschale erfolgt gemäß den Lackpflegeanweisungen des jeweiligen Fahrzeugherstellers. Es können handelsübliche Lackpflegeprodukte verwendet werden.

Zu der üblichen Fahrzeugwäsche empfehlen wir, das Dach mindestens zweimal jährlich mit folgenden Pflegemitteln der Firma Certiman zu behandeln:

- Lackreinigung
- Lackaufbereitung
- Lackversiegelung

Diese Produkte sind über den Camping-, Boots- und Caravanfachhandel erhältlich.

2. Pflege der Schaumvelours-Innenverkleidung

Verschmutzungen am Velours können mit einem sauberen und feuchten Tuch oder einer sauberen Bürste entfernt werden.

3. Pflege der Schlaf- und Hubdächer

- Der Stoffbalg muss vor Saisonbeginn mit einer handelsüblichen Imprägnierung behandelt werden und sollte mehrmals im Jahr gelüftet werden, damit kein Modergeruch entsteht.
- Das Dach darf nicht mit feuchtem oder nassem Stoffbalg geschlossen werden. Falls dies doch einmal erfolgt ist, muss er sobald als möglich vollständig abtrocknen.
- Beim Schließen des Daches unbedingt nach Bedienungsanleitung vorgehen!
- Das Dichtgummi an der Dachschale muss vor den Wintermonaten mit Talkum oder einem vergleichbaren Produkt eingerieben werden, damit die Dichtung bei Kälte nicht an der Karosserie festfriert.